

Želénky - stoka K2, podchod potoka Bouřlivce



Želénky - stoka K2, podchod potoka Bouřlivce



Aglomerace Duchcov, odstranění výustí

Zakončení realizace projektu 20. 9. 2009

Financováno z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.



Zhotovitel:

Severočeská stavební, a. s.



Technický dozor investora:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
TDS Česká Lípa



Generální projektant:

Severočeská vodárenská inženýrská společnost,
spol. s r. o.



Jeníkov - stoka E, obnova vozovky


O projektu Aglomerace Duchcov - odstranění výústí

Projekt SVS Aglomerace Duchcov, odstranění výústí vyřešil oddílný kanalizační systém v obcích Lahošť, Jeníkov, části obce Oldřichov a Želénky. Oddílná kanalizace zčásti navázala na stávající jednotný kanalizační systém, který doplnila návrhem nové stokové sítě se soustavou čerpacích stanic a odlehčovacích komor. Oddílný kanalizační systém je napojen na kanalizační přívaděč Duchcov - Želénky, zakončený na rekonstruované čistírně odpadních vod Želénky.

Subprojekt Aglomerace Duchcov, odstranění výústí je součástí původního integrovaného projektu Severočeské vodárenské společnosti *Dolní Labe*. Projekt *Dolní Labe* se týká západní části Ústeckého kraje a jeho celkový finanční objem je téměř 600 milionů korun. Cílem jeho realizace je uvést vodohospodářskou infrastrukturu do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou České republiky. Jedná se o tato dílčí opatření: Aglomerace Teplice - odstranění výústí, Aglomerace Duchcov - odstranění výústí, Rekonstrukce ČOV Želénky, Rekonstrukce ČOV Podpořany, Rekonstrukce ČOV Louny a Rekonstrukce ČOV Bílina.


V rámci stavby Aglomerace Duchcov, odstranění výústí bylo celkem zrekonstruováno a dobudováno 9585 metrů kanalizačních stok, z čehož 5311 m tvoří gravitační stoka a 4274 m výtlačky. Bylo rovněž vybudováno sedm čerpacích stanic odpadních vod a tři odlehčovací komory.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v dubnu 2008. Hotové části byly předány ve dvou etapách. První etapa předání 28. 4. 2009: Lahošť a výtlačky do Želének. Druhá etapa předání: Jeníkov, Oldřichov, Želénky. Práce na kanalizačních sítích byly dokončeny v září 2009, a to včetně připojení obyvatel připojených na kanalizaci.

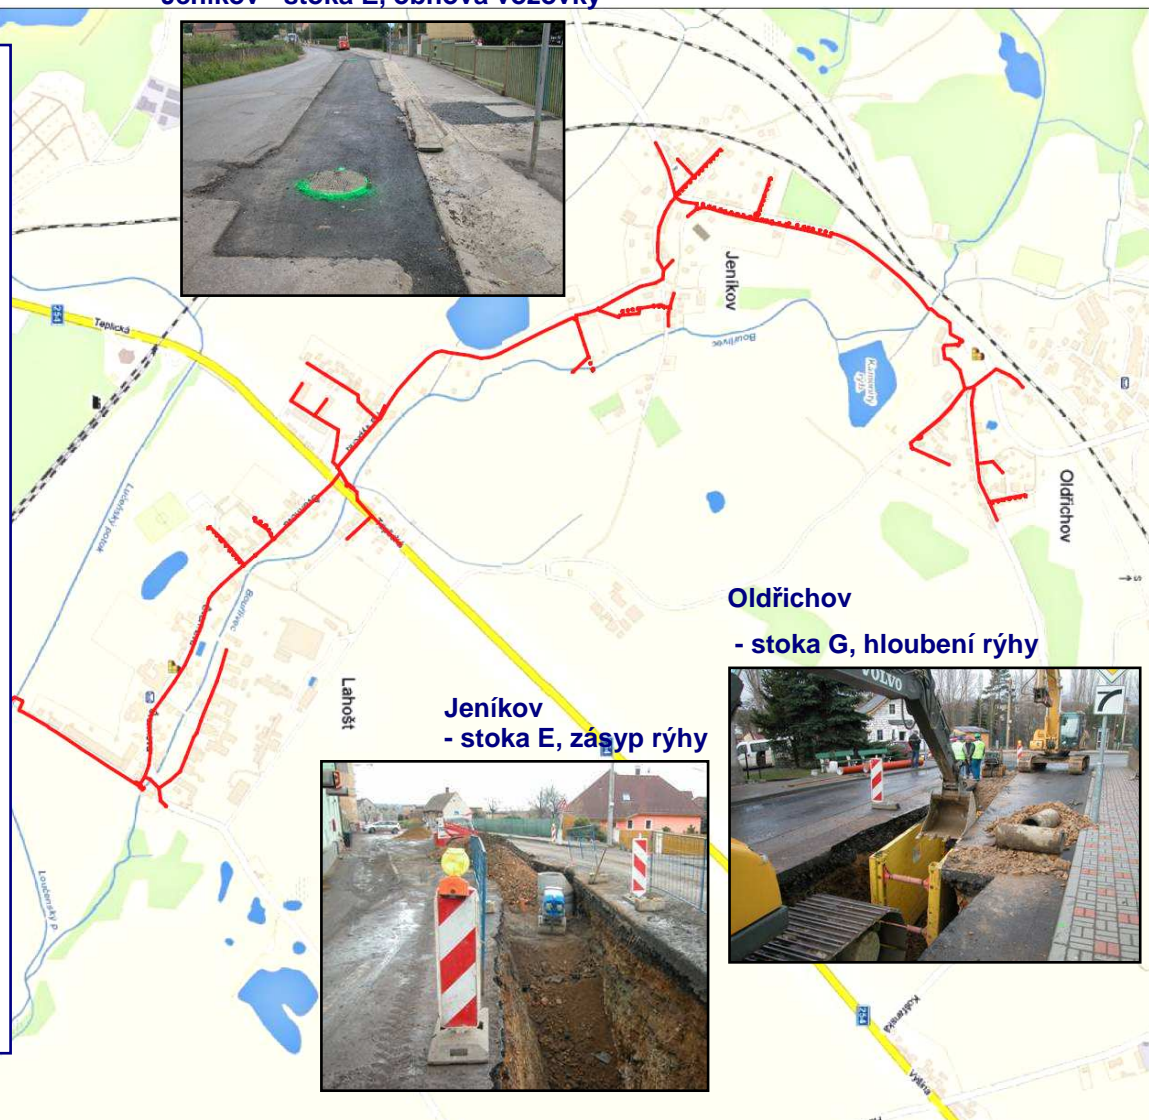

Oldřichov
- stoka G, hloubení rýhy

Jeníkov
- stoka E, zásyp rýhy

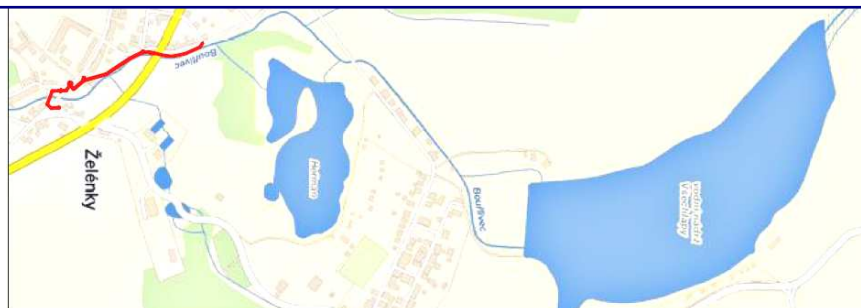

Údaje ze smlouvy o dílo:

Termín realizace:	22. 4. 2008 – 30. 9. 2009
Investor:	Severočeská vodárenská společnost a. s.
Zhotovitel:	Severočeská stavební, a. s.
TDI:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Generální projektant:	SVIS, spol. s r. o.
Provozovatel:	Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Cena díla celkem:	105 010 100,- (bez DPH)